



Vzduchové chladiče s pohonom na jednosmerné napätie typu TT16 rail

Max. prietok	250 l/min
Max. pracovný tlak	2,6 MPa
Hlučnosť	79 db(A)
Prípoje konektorov	G 1 1/4"
Materiál výmenníka tepla	Hliník


Polohu pripojovacích otvorov je možné zvoliť zo 4 rôznych polôh (Na vstupy Ø30 sa namontujú 2 pripojovacie konektory a 2 uzatváracie príruby). V každej polohe je ešte možné natočenie pripojovacieho konektora do 4 smerov po 90°.




Pripojovací konektor ARC



Uzatváracia príruha



Objednávacie číslo	Napätie elektromotora	Príkion elektromotora	Max. prietok [l/min]	Hmotnosť [kg]	Krytie
	[V]	[kW]			
ASATT16RD01	12	0,242	250	14,6	IP 68
ASATT16RD02	24	0,242	250	14,6	IP 68

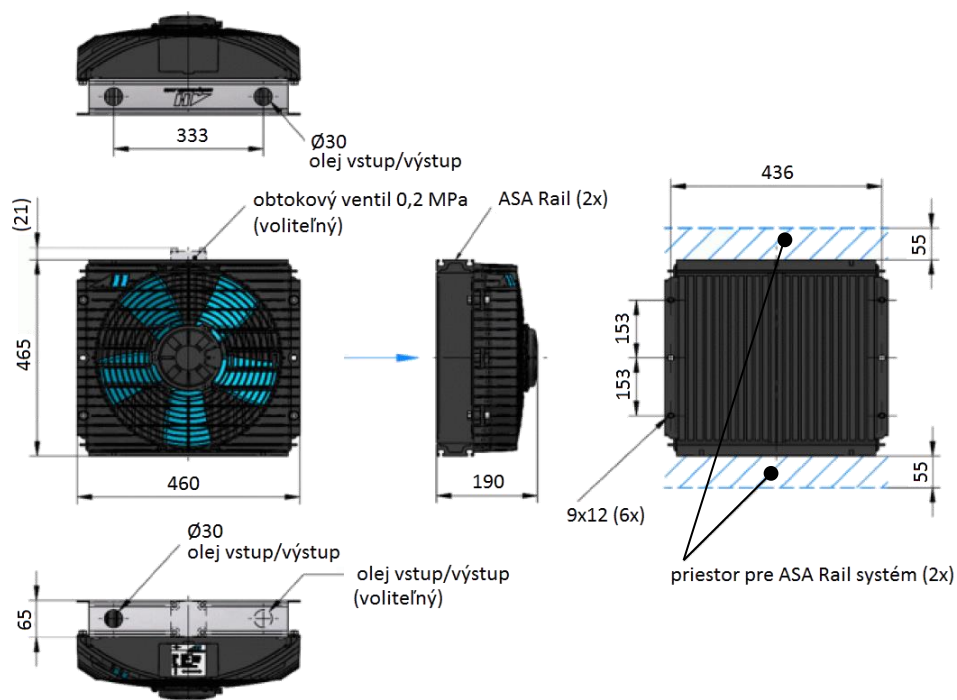

*chladiče sú dodávané aj s pripojovacími konektormi typu ARC.
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu ASA Hydraulik.