



Pripojovací konektor AUC


Vzduchové chladiče s pohonom na striedavé napätie typu ASA 0927

Max. prietok	500 l/min
Max. pracovný tlak	2,6 MPa
Hlučnosť	ASA0927AA6A - 86 db(A) ASA0927AA6E - 89 db(A)
Prípoje konektorov	G 1 1/2"
Materiál výmenníka tepla	Hliník


Polohu pripojovacích otvorov je možné zmeniť natočením konektorov do 3 rôznych smerov po 120°.

Objednávacie číslo	Napätie elektromotora	Príkion elektromotora [kW]	Max. prietok [l/min]	Hmotnosť [kg]	Krytie
	[V]				
ASA0927AA6A	230 / 400 (50Hz)	1,5	500	140,5	IP 55
ASA0927AA6E	(trojfázové)	4	500	178,6	IP 55

ASA0927AA6A:

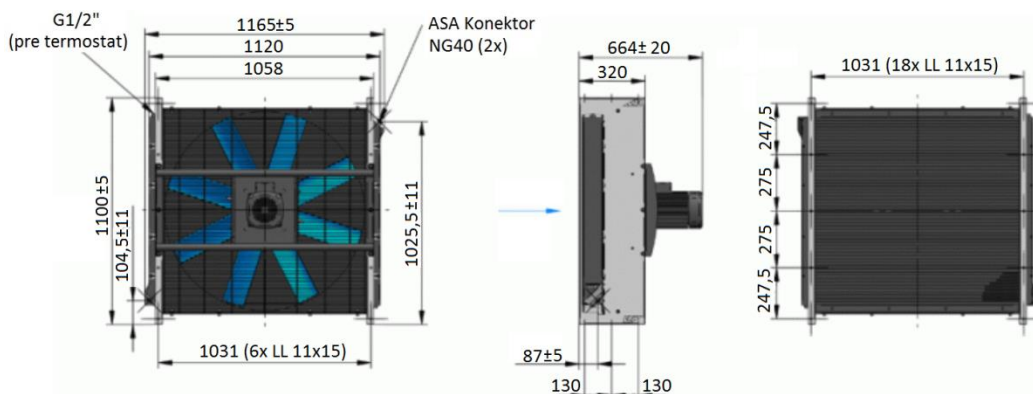

ASA0927AA6E:

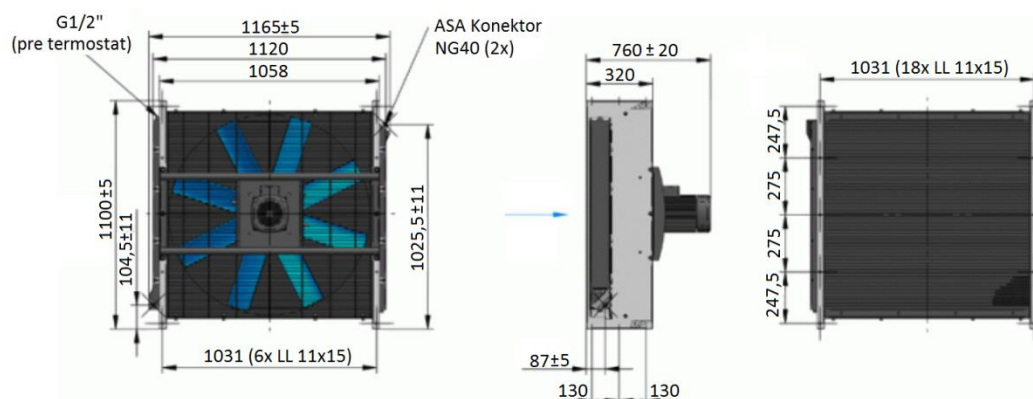

*chladiče sú dodávané aj s pripojovacími konektormi typu AUC.
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu ASA Hydraulik.

