


Priame spojky s prevlečnými maticami redukčné GZR

Tesniaci kužeľ EO 24° DKO

Objednávacie číslo Pozinkovaná oceľ - CF	Vonkajší priemer rúrky	Redukcia na priemer rúrky	Menovitý tlak [MPa]
	[mm]	[mm]	CF
GZR06L/06S ¹⁾	6	6	50
GZR08L/08S ¹⁾	8	8	50
GZR10L/10S ¹⁾	10	10	50
GZR12L/12S ¹⁾	12	12	40
GZR18L/16S ¹⁾	18	16	40
GZR22L/20S ¹⁾	22	20	25
GZR28L/25S ¹⁾	28	25	25
GZR35L/30S ¹⁾	35	30	25
GZR42L/38S ¹⁾	42	38	25
GRZ16S/15L ¹⁾	16	15	40
GZR20S/18L ¹⁾	20	18	40
GZR25S/22L ¹⁾	25	22	25
GZR30S/28L ¹⁾	30	28	25
GZR38S/35L ¹⁾	38	35	25
GZR08/06L	8	6	50
GZR10/06L	10	6	50
GZR10/08L	10	8	50
GZR12/06L	12	6	40
GZR12/08L	12	8	40
GZR12/10L	12	10	40
GZR15/08L	15	8	40
GZR15/10L	15	10	40
GZR15/12L	15	12	40
GZR18/10L	18	10	40
GZR18/12L	18	12	40
GZR18/15L	18	15	40
GZR22/12L	22	12	25
GZR22/15L	22	15	25
GZR22/18L	22	18	25
GZR28/15L	28	15	25
GZR28/18L	28	18	25
GZR28/22L	28	22	25
GZR35/18L	35	18	25
GZR35/22L	35	22	25
GZR35/28L	35	28	25
GZR42/22L	42	22	25
GZR42/28L	42	28	25
GZR42/35L	42	35	25
GZR08/06S	8	6	80
GZR10/06S	10	6	80
GZR10/08S	10	8	80
GZR12/06S	12	6	63
GZR12/08S	12	8	63
GZR12/10S	12	10	63
GZR16/10S	16	10	63
GZR16/12S	16	12	63
GZR20/12S	20	12	42

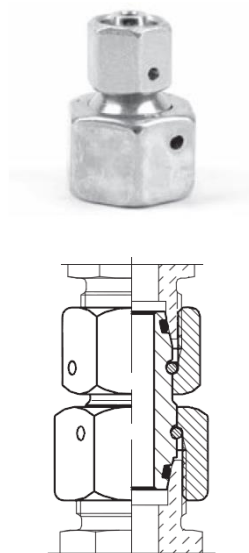

Objednávacie číslo	Vonkajší priemer rúrky	Redukcia na priemer rúrky	Menovitý tlak [MPa]
Pozinkovaná oceľ - CF	[mm]	[mm]	CF
GZR20/16S	20	16	42
GZR25/16S	25	16	42
GZR25/20S	25	20	42
GZR30/16S	30	16	42
GZR30/20S	30	20	42
GZR30/25S	30	25	42
GZR38/20S	38	20	42
GZR38/25S	38	25	42
GZR38/30S	38	30	42

1) Spojky umožňujúce spájať skrutkovanie ľahkej série L a ťažkej série S.

Spôsob objednania: **GZR12/8SCF** - spojka GZR pre rúrky s priemerom 12 mm, kt. redukuje na priem. 8 mm série L z pozinkovanej ocele

GZR06L/06SCF - spojka GZR pre spájanie skrutkovania ľahkej a ťažkej série pre rúrky s priemerom 6 mm z pozinkovanej ocele

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5.