



### Demolačné drapáky TG20DGW

Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače.

Objednávacie číslo	Sila uchytenia	Plocha uchytenia	Min. hmotnosť rýpadla <sup>1)</sup>	Max. pracovný tlak	Nominálny prietok	Hmotnosť
	[kN]	[m <sup>2</sup> ]	[t]	[MPa]	[l/min]	[kg]
TG20DGW	33	0,2	13	32	60	650

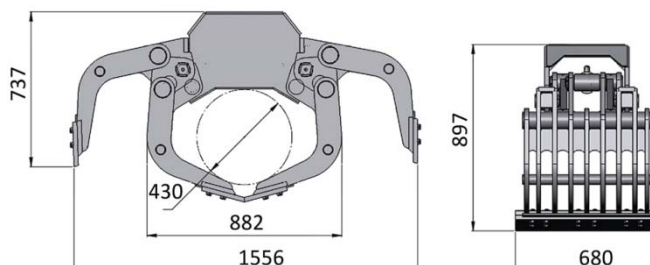


1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotára  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22DG.




### Demolačné drapáky TG25DGL

Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače.

Objednávacie číslo	Sila uchytenia	Plocha uchytenia	Min. hmotnosť rýpadla <sup>1)</sup>	Max. pracovný tlak	Nominálny prietok	Hmotnosť
	[kN]	[m <sup>2</sup> ]	[t]	[MPa]	[l/min]	[kg]
TG25DGL	57	0,26	17	32	90	850

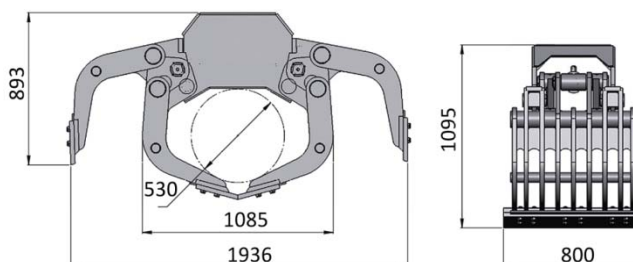


1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotára  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG25DGL.



### Demolačné drapáky TG25DG

Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače.

Objednávacie číslo	Sila uchytenia	Plocha uchytenia	Min. hmotnosť rýpadla <sup>1)</sup>	Max. pracovný tlak	Nominálny prietok	Hmotnosť
	[kN]	[m <sup>2</sup> ]	[t]	[MPa]	[l/min]	[kg]
TG25DG	57	0,26	22	32	90	975

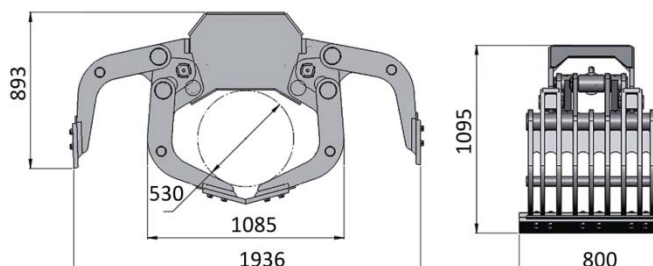

1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotára  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG25DG.