

Zubové deliče prietoku RV-1D


Max. pracovný tlak	22 MPa (pre 34 - $P_{max}=21\text{MPa}$, pre 36 - $P_{max} = 20\text{MPa}$)
Max. geometrický objem	9,8 cm ³ /ot
Max. otáčky	6500 ot/min
Deliaci pomer	záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov
Presnosť	1,5 % - pri $\Delta p \leq 30\text{ bar}$
Pripojovacie závit	G 1/2" sanie G 3/8" výtlak

Objednávacie číslo			Geom. objem ¹⁾ [cm ³ /ot]	Prietok ¹⁾		
Typ	Počet elementov	Kód geom. objemu		Min	Odporuč.	Max.
				[l/min]		
9RD	2 až 16	16	0,9	1,0	2,0	6,0
9RD		17	1,2	1,5	3,0	7,0
9RD		18	1,7	2,0	4,0	9,0
9RD		20	2,2	2,5	5,0	13,0
9RD		21	2,6	3,0	6,0	15,5
9RD		23	3,2	3,5	7,5	18,0
9RD		25	3,8	4,0	8,5	21,0
9RD		27	4,3	4,5	9,5	23,0
9RD		29	4,9	5,5	11,0	27,0
9RD		31	5,9	6,5	13,0	30,0
9RD		32	6,5	7,5	14,0	32,0
9RD		34	7,8	8,5	16,0	35,5
9RD		36	9,8	11	20,0	41,0

1) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element.

Spôsob objednania: **9RD 02 25** - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-1D/3,8 x 2
9RD 03 25 29 32 - delič prietoku s 3 elementmi

Počet elementov	2	3	4	5	6	7	8	9
Počet vstupov	1	1	2	2	3	3	4	4
Počet elementov	10	11	12	13	14	15	16	-
Počet vstupov	5	5	6	6	7	7	8	-

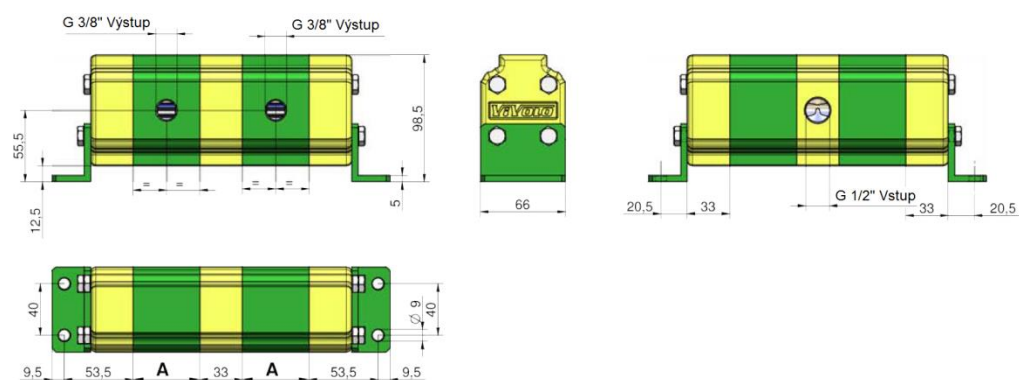

Kód geom. objemu	16	17	18	20	21	23	25	27	29	31	32	34	36	
A	[mm]	41,5	42,5	44	46	48	50	52	54	57	60,5	63	67	76

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008.